


固定型ドームカメラ

ASC-DV02



寸法

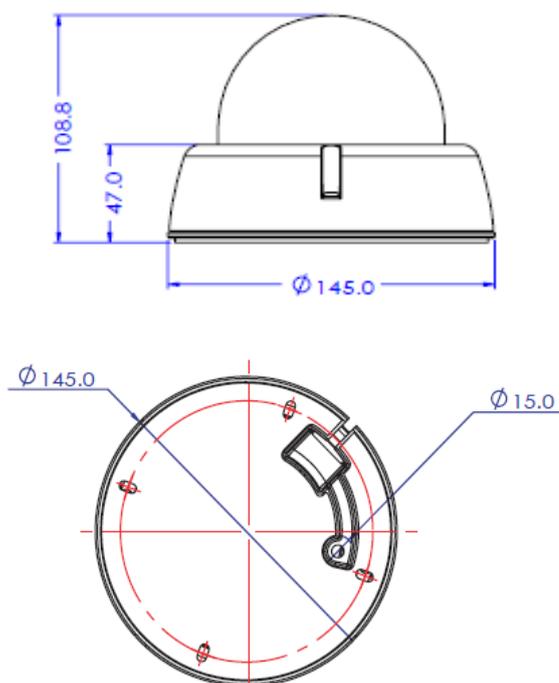

特長

- ◆ワンケーブル(電源重畳)・2ケーブル(電源・映像別送)方式 両対応の2 way電源方式カメラ
- ◆f=2.8-12mm Varifocal オートアイリス[®](水平画角 96° ~30°)
- ◆ケーブル最大延長1,000m (5C-2V線使用時)
- ◆True Day & Night with ICR機能
- ◆WDR
- ◆逆光補正
- ◆3Dノイズ除去機能
- ◆IR LED 20個搭載

機器仕様

Model	ASC-DV02
映像素子	1/3 インチ 1.3M COMS
水平解像度	カラー:650TVL / 白黒:700 TVL
有効画素数	130 万画素 : 1280(H) x 1024(V)
最低被写体照度	0 Lux (IR LED On)
ガンマ	r = 0.45
映像出力	1.0 Vp-p コンポジット信号 (75Ω)
レンズ	F2.8-12mm パリフォーカルアイリスレンズ
電子シャッター	自動
逆光補正	OFF / WDR/BLC / HLC
ホワイトバランス	ATW / AWB/PUSH/MANUAL
3D ノイズリダクション	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション検知	4 か所
プライバシー	16 か所
表示	日本語有り
ディナイト	True Day & Night with ICR 機能付き
OSD	内蔵ジョイスティック操作
IR LED	IR LED 20/最大照射距離 20m
動作温度	-10°C ~ +50°C
電源	DC12V(±10%) max300mA/専用電源ユニット
サイズ (mm)	Ø120×89.4(H)
重量	約 0.5kg