

IP 4/8/16CH ネットワークビデオレコーダー


1080p Full HD ONVIF



特長

- ✓ 最大16CH (480/400fps @ 1080p) スタンドアロン Linux組み込みNVR
- ✓ HDMIとVGA ビデオ出力 (最大1920x1080)
- ✓ H.264ハイプロファイル圧縮フォーマットでフルHD IPカメラまでサポート
- ✓ ライブ&プレイバックにおけるデジタルズーム
- ✓ 検索&プレイバック速度 最大x300
- ✓ Webサーバを内蔵し、VMS S/Wをサポート
- ✓ モバイルクライアントサポート (Android, iPhone, iPad)
- ✓ フリー DDNS
- ✓ 2個の内蔵 SATA HDDストレージ(それぞれ最大 4TB) または
1個の内蔵 SATA HDD と 1個の外部ストレージ用 e-SATA

寸法

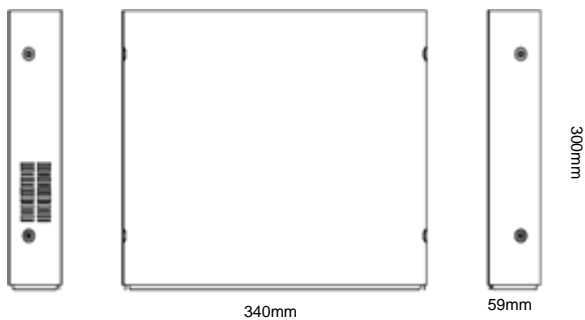

仕様

モデル		ASC-331IPNEX	ASC-332IPNEX	ASC-333IPNEX
CH		4CH	8CH	16CH
システム	OS	組み込みLinux		
	言語	日本語, 英語, 中国語, 中国語(S), オランダ語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ハンガリー語, イタリア語, 韓国語, ラトビア語, ペルシャ語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語		
	時間精度	5ppm (12.5sec/month)		
	時間同期	NTP, GMT, DST		
	ユーザー	15 ユーザー (管理者, ユーザー1 ~ ユーザー14)		
	アクセス	前面ボタン, マウス, リモコン, ネットワーク, キー制御		
	ヘクスプレックス	ライブ表示, 録画, 再生, バックアップ, ネットワーク, 設定		
	アップグレード	USB2.0 メモリスティック, ネットワーク		
カメラ	IPカメラ	ONVIF		
ビデオ	システム	NTSC / PAL - 設定スイッチ		
	入力	4CH	8CH	16CH
	表示速度	最大120/100fps	最大240/200fps	最大480/400fps
	出力インターフェイス	HDMI, VGA, BNC		
	出力解像度	Full HD		
	スポット	N/A		
オーディオ	入力インターフェイス	4 IPC	8 IPC	16 IPC
	出力インターフェイス	HDMI		
録画	圧縮	H.264		
	速度	最大 480fps/400fps		
	解像度	1080p, 720p, D1		
	モード	スケジュール		
	イベント	モーション, ローカルセンサー		
	ビットレート	64Mbps		
録音	圧縮	G.711		
	オーディオサンプリングレート	IPCに依存		
	オーディオビットレート	IPCに依存		
プレイバック	検索	保存開始時間に移動, 保存終了時間に移動, 最終検索時間に移動, カレンダー, ログビューワー, スマート検索, 複数時刻&日付検索, イベント検索		
	モード	イベントのみの再生, 巻き戻し, 一時停止, コマ送り, スピードアップ (x1 ~ x32, x300)		
ネットワーク	インターフェイス	RJ45 (イーサネット10/100/1G) x 1		
	圧縮	H.264		
	速度	全部で最大 D1 30fps		
	解像度	最大 1080p		
バックアップ	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク		
	フォーマット	ビデオクリップ (バックアップビューワー), JPEG静止画像, ログリスト, セットアップデータ		
ブート	ライブ	40秒		
	レコーディング	50秒		

モデル		ASC-331IPNEX	ASC-332IPNEX	ASC-333IPNEX
CH		4CH	8CH	16CH
アラーム	ポストアラーム	5秒~5分		
	モーショングリッド	14x15 (NTSC/PAL)		
	アラームアクション	Eメール, イベントポップアップ, ブザー, リレイ, PTZ プリセット, 遠隔 CMS, 前面 LED		
	入力 / 出力	4/1 - EOL		
ディスプレイ	HDMI	Full HD		
	VGA	Full HD		
	テレビ	SDTV(720x480/576)		
	モード	4/1/SEQ - ライブ, 4/1 - P.B	9/4/1/SEQ - ライブ, 9/4/1 - P.B	16/9/4/1/SEQ - ライブ, 16/9/4/1 - P.B
	カメラタイトル名	英語 : 20 キャラクター 中国語, 日本語, 韓国語 : 10 キャラクター		
外部インターフェイス	PTZ / キーボード	2 RS485 - ターミナルブロック		
	ATM/POS	RS232C - ターミナルブロック, イーサネットPOS		
ストレージ	プライマリー	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA		
	外部	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA		
	ODD	N/A		
特徴	PoE	N/A		
	ジョグシヤトル	N/A		
	ハードウェア RAID	N/A		
	EOL	Yes		
	デジタルズーム	x1 ~ x16		
	ウォータマーク	Yes		
	双方向オーディオ	N/A		
	検出 / 検索	モーション, センサー		
	ファンフェール	Yes		
	Eメール	5 ユーザー		
	キャプチャー	1080p		
	iSCS レコーディング	Yes		
	DDNS, DHCP, UPNP	Yes		
	CMS, VMS, RMS	Windows		
	スマートフォン (3G)	Android, iPhone, iPad		
	Mac ビューワー	Apple Mac OS		
電気	入力電圧(DVR)	DC 12V, 5A		
一般	電源	12V/5A - Level 5		
	動作温度	5° C - 40° C		
	湿度	10 ~ 80%		
	重量 w/o HDD	3Kg		
	寸法	340 x 59 x 300 mm		
	認証	CE, FCC, RoHS 認証		