


AHD 4/8/16CH デジタルビデオレコーダー



特長

- ✓ 最大16CH スタンドアロン Linux組み込みDVR
- ✓ HDMIとVGA ビデオ出力 (最大1920x1080)
- ✓ ライブ&プレイバックにおけるデジタルズーム
- ✓ 検索&プレイバック速度 最大x300
- ✓ Webサーバを内蔵し、VMS S/Wをサポート
- ✓ モバイルクライアントサポート (Android, iPhone, iPad)
- ✓ フリー DDNS
- ✓ 2個の内蔵 SATA HDDストレージ(それぞれ最大 4TB) または
1個の内蔵 SATA HDD と 1個の外部ストレージ用 e-SATA
- ✓ ヘクサブレックス(ライブ表示, 録画, 再生, ネットワーク, バックアップ, 設定)

寸法

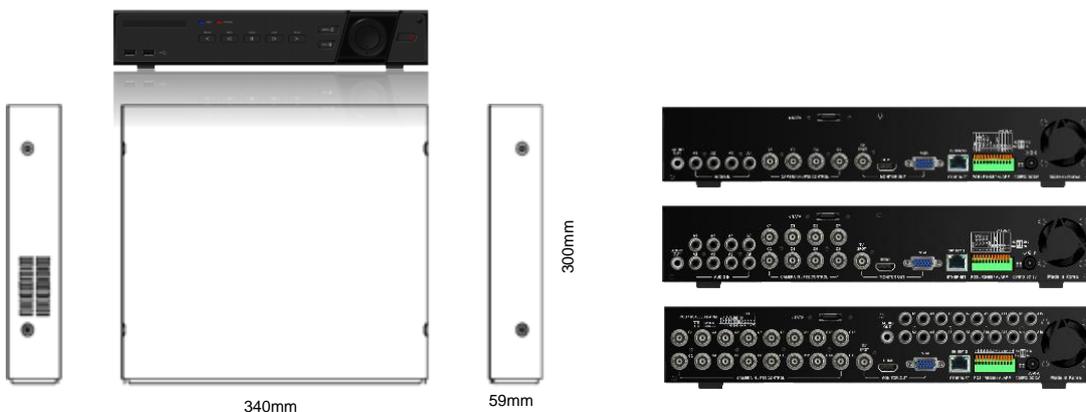

機器仕様

Model		ASC-H04-2HD	ASC-H08-2HD	ASC-H16-2HD
CH		4CH	8CH	16CH
システム	OS	組み込みLinux		
	言語	日本語, 英語, 中国語, 中国語(S), オランダ語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ハンガリー語, イタリア語, 韓国語, ラトビア語, ペルシャ語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語		
	時刻精度	5ppm (12.5sec/month)		
	時刻同期	NTP, GMT, DST, タイムサーバー		
	ユーザー	15 Users (Admin., User1 ~ User14)		
	アクセス	前面ボタン, マウス, リモコン, ネットワーク, キーコントローラ		
	ヘクスプレックス	ライブ表示, 録画, 再生, バックアップ, ネットワーク, 設定		
	アップグレード	USB2.0メモリスティック, ネットワーク		
ビデオ	システム	NTSC / PAL - 設定スイッチ		
	入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	出力インターフェース	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
オーディオ	入力	4 RCA	8 RCA	16 RCA
	出力	HDMI, RCA		
録画	圧縮規格	H.264		
	速度	AHD : 720p@30fps/ch, 1080p@15fps/ch, 960H : 30fps/ch		
	解像度	AHD : 1080P, 720p, 960		
	モード	スケジュール		
	イベント	センサー, モーション, オーディオ, テキスト		
	品質	5 Levels		
	ビットレート	1 ~ 3Mbps/Ch, 調整可		
	録音	圧縮	G.711U	
オーディオサンプリングレート		16KHz		
オーディオビットレート		32Kbps		
プレイバック	検索	保存開始時間に移動, 保存終了時間に移動, 最終検索時間に移動, カレンダー, ログビューワー, スマート検索, 複数時刻&日付検索, イベント検索		
	モード	イベントのみの再生, 巻き戻し, 一時停止, コマ送り, スピードアップ (x1 ~ x32, x300)		
ネットワーク	インターフェイス	RJ45 (イーサネット10/100/1G) x 1		
	圧縮	H.264		
	速度	最大 1080P 5fps/CH		
	解像度	最大 720P		
	モード	帯域制御		
	バックアップ	USB2.0, ネットワーク		
	フォーマット	ビデオクリップ (バックアップビューワー), JPEG スチールイメージ, ログリスト, セットアップデータ		

Model		ASC-H04-2HD	ASC-H08-2HD	ASC-H16-2HD	
CH		4CH	8CH	16CH	
ブート	ライブ	16秒			
	レコーディング	40秒			
アラーム	ポストアラーム	5秒 ~ 5分			
	モーショングリッド	14x15 (NTSC/PAL)			
	アラームアクション	Eメール, イベントポップアップ, ブザー, リレイ, PTZ プリセット, 遠隔 CMS, 前面 LED			
	入力 / 出力	4/1, 4/1, 4/1 - NC/NO/EOL			
ディスプレイ	HDMI	Full HD			
	VGA	Full HD			
	テレビ	SDTV(720x480/576)			
	モード	4/1/SEQ/BIG - ライブ, 4/1 - P.B	9/4/1/SEQ/BIG - ライブ, 9/4/1 - P.B	16/9/4/1/SEQ/BIG - ライブ, 16/9/4/1 - P.B	
	カメラタイトル名	英語 : 20 文字 中国語, 日本語, 韓国語 : 10 文字			
外部インターフェイス	PTZ / キーボード	2 RS485 - ターミナルブロック			
	ATM/POS	RS232C - ターミナルブロック, イーサネットPOS			
ストレージ	プライマリー	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA			
	外部	2 HDD or 1 HDD + 1 eSATA			
	ODD	N/A			
特徴	ジョグシャトル	N/A			
	HW RAID	N/A			
	EOL レジスタ(10K)	4CH			
	Coaxitron	Yes			
	プライバシーゾーン	Yes			
	Convert Channel	Yes			
	デジタルズーム	x1 ~ x16			
	ウォーターマーク	Yes			
	双方向オーディオ	Yes			
	検出 / 検索	モーション, センサー			
	ファンフェール	Yes			
	Eメール	5 ユーザー			
	キャプチャー	1080p			
	iSCS レコーディング	Yes			
	DDNS, DHCP, UPNP	Yes			
	CMS, VMS, RMS	Windows			
	スマートフォン (3G)	Android, iPhone, iPad			
	Mac ビューワー	Apple Mac OS			
	一般	電源	12V/5A - Level 5		
		消費電力	60W		
動作温度		5° C ~ 40° C			
湿度		10% ~ 80%			
重量 (HDDを除く)		3kg			
寸法		340 x 59 x 300 mm			
認証		CE, FCC, RoHS 認証			