

# 2M IP 180°パノラマ バレットカメラ

PBN-B4302DP



## 特長

180°パノラマビューイング  
4.3mmの固定レンズを3個搭載

デジタルパン機能によるデジタルズーム  
デジタルパン機能でデジタルズームをサポートします。

リアルタイム高精細ドームカメラ  
ビデオ圧縮エンジンにより、1080pフルHDのリアルタイムの記録と監視が可能です。

デュアルコーデック・同時マルチストリーミング  
デュアルH/Wコーデックは最大2つの独立したストリーミングを送信することを可能にします。これにより、H.264による遠隔ビデオ監視に加え、MJPEGをモバイル機器に送ることができます。

ローカルSDカードバックアップ  
プリ/ポストアラームイベントや適当な間隔で動作するように設定することによって、重要な一連の静止画像をSDHCメモリーカードに保存できます。


自動切替ICR機能搭載  
より良い色再現性のために、デイモードで動作しているときは光学フィルタで赤外線をカットして撮影します。逆に、低照度環境では自動的に赤外線（IR）カットフィルタを外します。

POE  
内蔵パワー・オーバー・イーサネット(PoE, IEEE 802.3 af)により簡単・安価な機器の設置が可能です。PoEは停電時のバックアップ電源を供給するUPS(無停電電源)を利用できるので、より安全な設置ができます。

全天候型設計  
IP66適合の設計により、雨・雪・嵐といった厳しい天候下でも機能します。



## 寸法

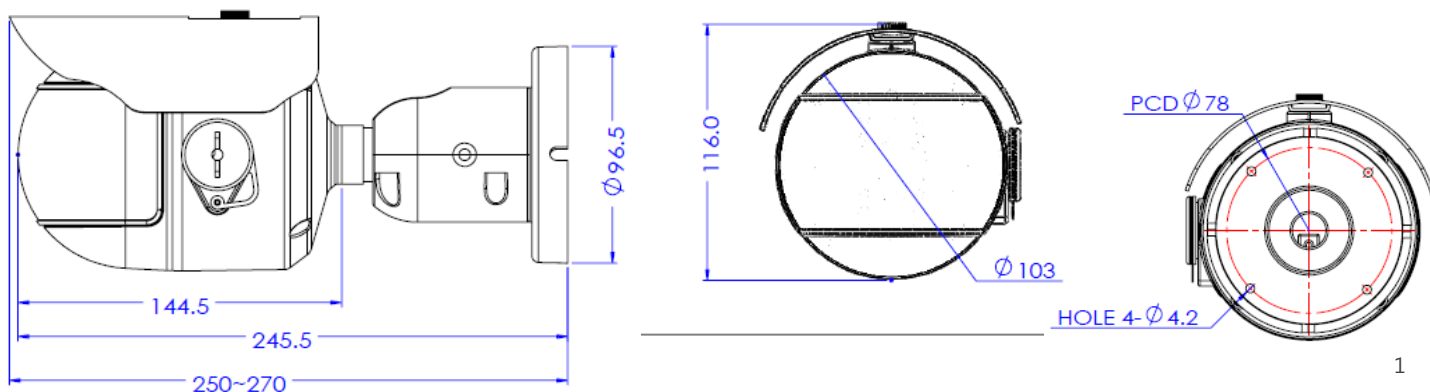

## 機器仕様

カメラ	
映像素子	1/2.8" 2.4M Sony Sensor×3
解像度	1920 (H) x 1080 (V) ~360(V)
アスペクト比	HD: 16:9(1x zoom) ~ 16:3 (1/3x zoom)
焦点距離	4.3mmボードレンズ×3
水平角度	180°
最低照度	カラー:0.5lux @ F2.5, 30IRE 白黒: 0.00Lux @ IR LED ON
デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
シャッタースピード	オート/マニュアル
フォーカス	マニュアル
AGC	最大41dB
ホワイトバランス	オート/オートExt/屋内/屋外/ワンプッシュ/マニュアル
IR LED	ハイパワーIR LED 8個
TDN	フィルターチェンジメカニズム
その他	3D DNR , センサー1入力/3出力

一般	
カメラ姿勢調整	3軸
アラーム入/出力	1入力/出力
音声入/出力	1入力/出力
映像出力	BNC: VBS 1.0 Vp-p
電源	DC 12V : 最大14W, High PoE : 30W POE IEEE 802.3at
認証	FCC, CE, IP66, ROHS
ハウジング	耐破壊構造 防水ケーブル
材質	アルミダイカスト
寸法	201.3(W) x 111.5(H) mm
重量	1Kg
動作温度	-20℃ ~ 40℃

ネットワーク		
OS	組み込み Linux	
映像圧縮	デュアルコーデック H.264/MJPEG	
ビデオストリーミング	マルチストリーミング CBR/VBR	
解像度	H.264 : 1080P/D1/CIF/QCIF MJPEG : 1080P/D1/CIF/QCIF	
フレームレート	最大30 /25 fps	
音声圧縮	双方向, G.711 PCM. μ-law 64kbps 8kHz	
ローカルストレージ	SDHCメモ리카ード	
動体検知	通知: FTP, e-mail,アラーム,SDカード録画	
アラーム	プリ/ポストアラーム	
最大クライアント数	10	
対応プロトコル	IPv4	ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
	IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP
	DDNS	プロプライエタリ: NET4C 対応公開DDNSサービス: www.dyndns.com, www.no-ip.com
	Security	HTTPS(SSL),ダイジェスト認証(ID/PW)
対応OS	Windows 7, Vista, XP, 2000	