



固定型屋外対応 バレットカメラ

ASC-BV01

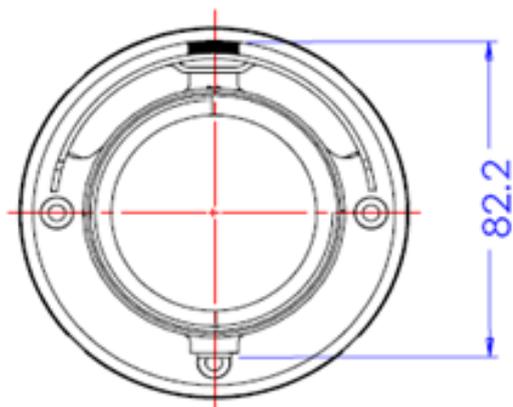

寸法

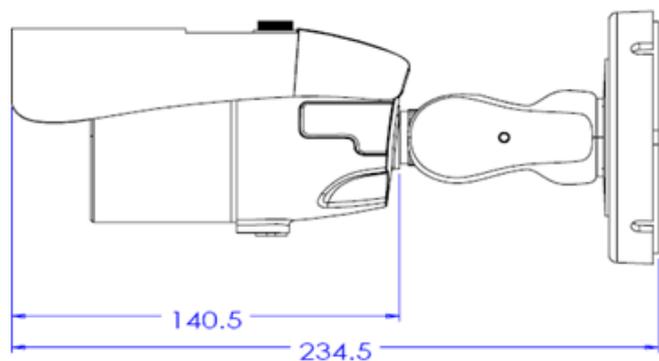

特長

- ◆ワンケーブル(電源重畳)・2ケーブル(電源・映像別送)方式 両対応の2 way電源方式カメラ
- ◆ $f=2.8-12\text{mm}$ Varifocal オートアイリスレンズ(水平画角 $96^\circ \sim 30^\circ$)
- ◆ケーブル最大延長1,000m (5C-2V線使用時)
- ◆True Day & Night with ICR機能
- ◆IP66
- ◆WDR
- ◆逆光補正
- ◆3Dノイズ除去機能
- ◆IR LED 20個搭載

機器仕様

Model	ASC-BV01
映像素子	1/3 インチ 1.3M COMS
水平解像度	カラー:650TVL / 白黒:700 TVL
有効画素数	130 万画素 : 1280(H) x 1024(V)
最低被写体照度	0 Lux (IR LED On)
ガンマ	$r = 0.45$
映像出力	1.0 Vp-p コンポジット信号 (75Ω)
レンズ	F2.8-12mm バリフォーカルアイリスレンズ
電子シャッター	自動
逆光補正	OFF / WDR/BLC / HLC
ホワイトバランス	ATW / AWB/PUSH/MANUAL
3D ノイズリダクション	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション検知	4 箇所
プライバシー	16 箇所
表示	日本語有り
ディナイト	True Day & Night with ICR 機能付き
OSD	内蔵ジョイスティック操作
IR LED	IR LED 20/最大照射距離 20m
屋外仕様(防塵防滴)	IP66
動作温度	$-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
電源	DC12V($\pm 10\%$) max300mA/専用電源ユニット
サイズ (mm)	234.5(L)×82.2(H)
重量	約 0.9kg