


AHD 固定・耐破壊型 ドームカメラ

FOH-V12002D-R



寸法

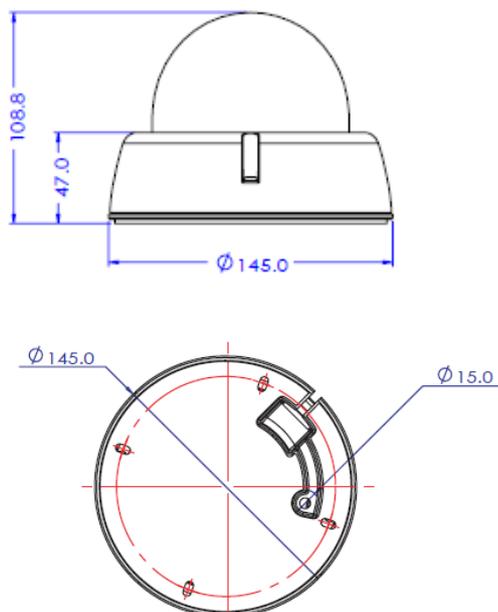

特長

- Omnivision 1/2.7" CMOS センサー
- 解像度：1080p30(25)
- ツールレ・デイ&ナイト機能 (ICR)
- 3D-DNR (デジタルノイズ除去)
- デジタルWDR
- HME / 逆光補正 機能
- 霧除去機能
- センスアップ機能
- 強化デイ&ナイト機能
 - LED動作ポイント選択
 - 外部LEDオン/オフ制御
- 16箇所のプログラム可能なプライバシーゾーン
- 4つのプログラム可能なモーション検知
- ミラー/フリップ機能
- 簡単なアイコン主体のオンスクリーン表示メニュー
- セカンダリ映像出力
- スマートIR (内蔵 IR LED 24個)
- 360°パン・90°チルト・IRチルト65°
- 4Dジンバル (IRパン 355°)
- IP66 防水等級
- 2.8 ~ 12mm バリフォーカル P-Iris レンズ

機器仕様

カメラ	NTSC	PAL
センサータイプ	Ominivison 1/2.7" CMOS センサー	
画素数	1920(H) x 1080(V)	
最低照度	カラー(デイ) : 0.5Lux (F1.4, 30IRE) 白黒(ナイト) : 0 Lux(IR 使用)	
映像出力	AHD 1080p30fps	
解像度	1920 X 1080 (1080p)	
S/N 比	55dB 以上	
シャッタースピード	1/30(25)-1/30,000	
同期システム	内部同期	
電氣的仕様		
電圧	DC12V	
消費電力	LED オフ : 3.06W LED オン : 3.78W	
機械的仕様		
動作温度	-20℃ ~ +50℃	
動作湿度	90%未満 (結露無き事)	
寸法	Ø145 X108.8mm	
重量	正味重量 : 750g	